铂杉真空
BOSHAN VACUUM

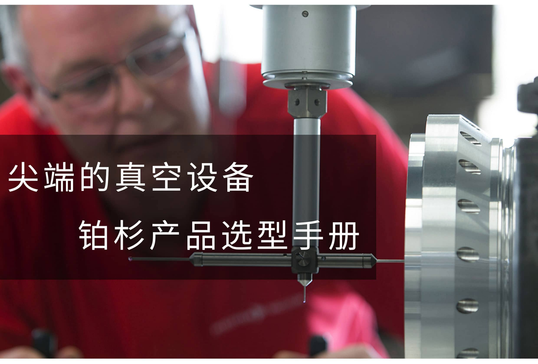

尖端的真空设备
铂杉产品选型手册

电　话：185-6656-3069
邮　箱：xiamu@boshanvac.com
网　址：www.boshanvac.com
地　址：东莞市寮步镇寮步坑口桃苑四巷8号
微　信：boshanxiamu

在线客服

E2S双级旋片泵

E2S系列叶片泵使性能、成本和可用性达到理想平衡。设计可靠、结构简单，尤其适合需要中等真空的多种标准应用场所。它可以快速抽空，处理蒸汽有助于更大限度地降低工作场所的噪声级。

E2S双级旋转式泵和EH机械增压器的标准组合可满足高容量需求。这些泵送系统在出厂前已预先装配，结构紧凑、移动方便且易于使用。E2S85-EH1200可在大气压下直接启动，提供900m3/h（@60Hz）的有效速度，并能够达到较高的真空范围，极限真空为$2x10^{-4}$mbar。

产品特点

专业性能

高泵速可缩短循环时间并提高生产率。
Hydro 模式可提高蒸汽处理能力，以适合潮湿的应用环境。
噪声小，可满足实验室环境的要求。

简单的现代化设计

布局简洁的经济型产品。
内置机油滤清器可防止泵机构受到污染和漏油。
创新的设计可提高冷却性能，保持出色的蒸汽耐受性。
没有复杂的机械布置可保持技术简单化。

出色的可用性

满足用户需求的有效产品设计。
使用和保养简单便捷。可现场清洁，尽可能延长正常运行时间。
高效的过热保护和低油位检测。
避免操作员误操作，安全性更高。



EDWARDS
E2S双级旋片泵

技术数据

真空数据	E2S 45	E2S 65	E2S 85
峰值抽速 (m^3h^1)	42	57	78
关气镇极限真空 (mabr)	0.003	0.003	0.003
开气镇极限真空 (mabr)	0.006	0.006	0.006
进气排气口法兰	ISO40/NW25	ISO40/NW25	ISO40/NW25
推荐用油	UL70或VG100	UL70或VG100	UL70或VG100
注油量 (L)	4.3	4.5	4.8
噪音 (db)	58	60	60
电机功率 (KW)	1.3	1.8	2.6
电机转速 (rpm)	1450	1450	1450
重量 (KG)	80	90	100
外型尺寸 (mm)	740X244X405	770X244X405	857X244X405

1、测量的是全压力 。
2、如需获取更多详细资料请联系技术支持 。
3、技术电话：夏目 185-6656-3069 。

除了拥有出色的性能、效率及实用性的真空设备，我们也可以提供精湛的服务和支持。无论是在我们的服务中心还是您的现场，我们均可为多个品牌和应用提供服务。可以快速响应您的需求，就算是不间断工艺，也可让您安心生产。

In addition to vacuum equipment with outstanding performance, efficiency and practicality, we can also provide excellent service and support. Whether in our service center or your field, we service multiple brandsandapplications. Respond quickly to your needs, giving you peace of mind even with uninterrupted pro-

您想了解更多吗?

请直接联系我们!
邮箱：xiamu@boshanvac.com
夏目：18566563069

在线客服　　营业联系