铂杉真空
BOSHAN VACUUM

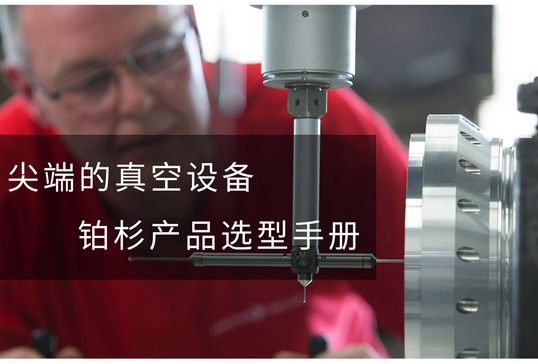

尖端的真空设备
铂杉产品选型手册

电　话：185-6656-3069
邮　箱：xiamu@boshanvac.com
网　址：www.boshanvac.com
地　址：东莞市寮步镇寮步坑口桃苑四巷8号
微　信：boshanxiamu

在线客服

nES单级旋片泵

Edwards nES系列具有稳定的泵送性能和出色的真空稳定性，这得益于优化的油分配。低压下的高泵送速度为广泛的应用提供了理想的真空解决方案。

nES系列设计紧凑，运行清洁，具有高效的集成雾过滤器、优化的保油性、低噪音和振动水平，可最大限度地减少对环境的影响，高效冷却电机、低泵温和最低维护成本提供了出色的生命周期成本。泵具有高性能和可靠性，确保了最大的生产率。采用高质量部件和先进的回油系统设计，能在最大限度地提高工艺效率。

产品特点

泵的工作机制旨在提供最佳的泵送性能，且能保证真空度水平不会出现波动。

气镇机制有助于对可凝结蒸汽进行有效的泵送及管控。

这些电机效率很高，符合最新的能效标准以及美国实验室标准和欧洲标准。

泵与国际标准化组织（ISO）标准接口和英制管螺纹（G）接口均兼容，为安装提供了灵活性。

高效的冷却系统能够实现较低的运行温度，并延长油的使用寿命，从而提高可靠性。

优化的回流与分离系统有助于实现稳定的泵送性能，并最大程度减少油的损耗。使用优级性能70号油能够实现最佳的泵送性能，而使用优级耐力延长110号油则可延长维护保养间隔时间。



EDWARDS
n ES单级旋片泵

技术数据

真空数据	nES 40	nES 65	nES 100	nES 220
峰值抽速（m^3h^1）	38.5	54	87.5	179
关气镇极限真空（mabr）	0.5	0.5	0.5	0.08
开气镇极限真空（mabr）	1.5	1.5	1.5	0.7
进气排气口法兰	40ISO-F/G1¼	40ISO-F/G1¼	40ISO-F/G1¼	63ISO-F/G1¼
推荐用油	UL70/VG100	UL70/VG100	UL70/VG100	UL70/VG100
注油量（L）	1.0	2.0	2.0	7.5
噪音（db）	58	60	61	69
电机功率（KW）	1.3	1.8	3.0	4.4
电机转速（rpm）	1500	1500	1500	1500
重量（KG）	41	58	104	180
外型尺寸（mm）	540x284x303	586x320x314	721x400x319	984x606x407

1、测量的是全压力 。
2、如需获取更多详细资料请联系技术支持 。
3、技术电话：夏目 185-6656-3069 。

除了拥有出色的性能、效率及实用性的真空设备，我们也可以提供精湛的服务和支持。无论是在我们的服务中心还是您的现场，我们均可为多个品牌和应用提供服务。可以快速响应您的需求，就算是不间断工艺，也可让您安心生产。

In addition to vacuum equipment with outstanding performance, efficiency and practicality, we can also provide excellent service and support. Whether in our service center or your field, we service multiple brandsandapplications. Respond quickly to your needs, giving you peace of mind even with uninterrupted pro-

您想了解更多吗?
请直接联系我们!
邮箱：xiamu@boshanvac.com
夏目：18566563069

在线客服　　营业联系