铂杉真空
BOSHAN VACUUM

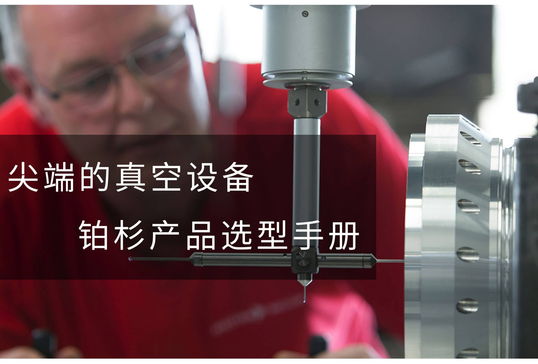

尖端的真空设备
铂杉产品选型手册

电　话：185-6656-3069
邮　箱：xiamu@boshanvac.com
网　址：www.boshanvac.com
地　址：东莞市寮步镇寮步坑口桃苑四巷8号
微　信：boshanxiamu

在线客服

RV双级旋片泵

与其他油封旋片泵相比，RV系列油封旋片泵具有更低的运行和维护成本，这样的设计特性使其多年来成为实验室应用行业中标配的油封旋片泵。

借助其独特的模式选择器，该泵既可用于高流量低真空的应用，也可以用于低流量高真空的应用；自动定心机构、无定位插销设计保证的零件互换性；高蒸气抽取能力以及各式各样的附件使RV泵成为最适合在实验室应用中长期使用的选择。

产品特点

独特的模式选择器
可通过单泵实现高真空和高流量操作。

高气镇流速
可达到最高290gh^{-1}的水蒸气处理能力。

快速关闭型入口隔离阀
通过油压控制阀门的动作来保护系统。

高品质油
利用添加剂来延长使用寿命，同时也不会影响油的饱和蒸气压。

可使用O形圈密封目视镜直接观察油的状况。

强制空气冷却确保泵的表面温度较低。

噪音低至仅为48 dB(A)。



EDWARDS
RV双级旋片泵

技术数据

真空数据	RV 3	RV 5	RV 8	RV 12
峰值抽速 (m^3h^{-1})	3.3	5.1	8.5	12.0
关气镇极限真空 (mabr)	0.002	0.002	0.002	0.002
开气镇极限真空 (mabr)	0.12	0.12	0.06	0.12
进气排气口法兰	NW 25	NW 25	NW 25	NW 25
推荐用油	UL19或VG100	UL19或VG100	UL19或VG100	UL19或VG100
注油量 (L)	0.7	0.7	0.75	1.0
噪音 (db)	48	48	48	48
电机功率 (W)	450	450	450	450
电机转速 (rpm)	1470	1470	1470	1470
重量 (KG)	25	25	28	29
外型尺寸 (mm)	430X225X158	430X225X158	470X225X158	490X225X158

1、测量的是全压力 。
2、如需获取更多详细资料请联系技术支持 。
3、技术电话：夏目 185-6656-3069 。

除了拥有出色的性能、效率及实用性的真空设备，我们也可以提供精湛的服务和支持。无论是在我们的服务中心还是您的现场，我们均可为多个品牌和应用提供服务。可以快速响应您的需求，就算是不间断工艺，也可让您安心生产。

In addition to vacuum equipment with outstanding performance, efficiency and practicality, we can also provide excellent service and support. Whether in our service center or your field, we service multiple brandsandapplications. Respond quickly to your needs, giving you peace of mind even with uninterrupted pro-

您想了解更多吗?

请直接联系我们!
邮箱：xiamu@boshanvac.com
夏目：18566563069

在线客服　　营业联系