铂杉真空
BOSHAN VACUUM

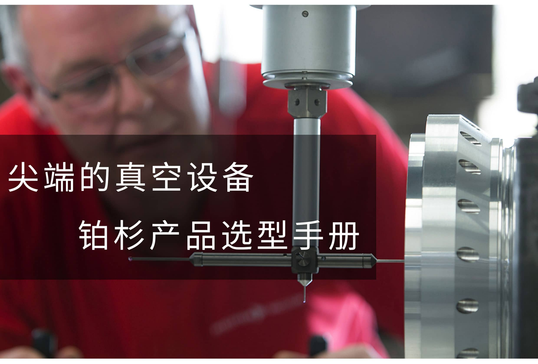

尖端的真空设备
铂杉产品选型手册

电　话：185-6656-3069
邮　箱：xiamu@boshanvac.com
网　址：www.boshanvac.com
地　址：东莞市寮步镇寮步坑口桃苑四巷8号
微　信：boshanxiamu

在线客服

nXDS干式涡旋泵

nXDS干式涡旋泵具备出色的抽气能力、极限真空性能和先进的设计特性，性能居同类产品之首。

nXDS泵在其他涡旋泵的基础上进行优化，提高了抽速，获得了更高极限真空、更低功耗和噪声。借助气镇功能可以对可冷凝蒸气(包括水、溶剂、稀酸和碱)进行抽真空。nXDS泵还采用了优化的端面密封技术，显著延长了端面密封条更换的时间间隔。

产品特点

温控风扇

可以在低负载条件下降低风扇转速，从而使最小噪声降至仅52 dB(A)。

轴承罩

可确保将制程气体与轴承润滑剂相分离以确保清洁的真空环境，并避免制程气体中的污染物进入润滑剂中，从而延长轴承的使用寿命。

变频器驱动

全球范围内泵性能完全相同、易于控制、功耗降低和自动电压调整特性，从而有助于打造最佳用户体验。

优化涡盘设计

转速提高，极限真空比第一代提高一个数量级，最低极限压力仅为7x10-3 mbar。

优化端面密封技术

使用寿命发生显著变化，就大多数应用而言，典型的端面密封条使用寿命达到2年以上。

高流量气镇特性

可以是高220 gh-1的速度抽取蒸气(包括水蒸气)。



EDWARDS
n XDS干式涡旋泵

技术数据

真空数据	nXDS 6i	nXDS 10i	nXDS 15i	nXDS 20i
峰值抽速 (m^3h^{-1})	6.2	11.4	15.1	22.0
关气镇极限真空 (mabr)	0.02	0.007	0.007	0.02
开气镇极限真空 (mabr)	0.05	0.04	0.04	0.06
进气排气口法兰	NW 25	NW 25	NW 25	NW 25
水蒸气处理量(gh^{-1})	110	145	145	220
噪音 (db)	52	52	52	52
噪音隔音罩(db)	47	47	47	47
电机功率 (W)	660	660	660	660
电机转速 (rpm)	1800	1800	1800	1800
重量 (KG)	26.2	25.8	25.2	25.6
外型尺寸 (mm)	432X302X265	432X302X265	432X302X265	432X302X265

1、测量的是全压力 。
2、如需获取更多详细资料请联系技术支持 。
3、技术电话： 夏目 185-6656-3069 。

除了拥有出色的性能、效率及实用性的真空设备，我们也可以提供精湛的服务和支持。无论是在我们的服务中心还是您的现场，我们均可为多个品牌和应用提供服务。可以快速响应您的需求，就算是不间断工艺，也可让您安心生产。

In addition to vacuum equipment with outstanding performance, efficiency and practicality, we can also provide excellent service and support. Whether in our service center or your field, we service multiple brandsandapplications. Respond quickly to your needs, giving you peace of mind even with uninterrupted pro-

您想了解更多吗?

请直接联系我们!
邮箱：xiamu@boshanvac.com
夏目：18566563069

在线客服　　营业联系