铂杉真空
BOSHAN VACUUM

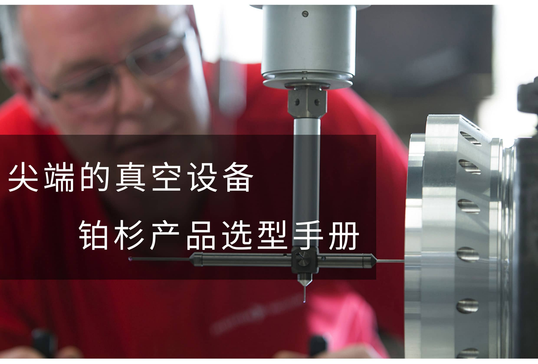

尖端的真空设备
铂杉产品选型手册

电　话：185-6656-3069
邮　箱：xiamu@boshanvac.com
网　址：www.boshanvac.com
地　址：东莞市寮步镇寮步坑口桃苑四巷8号
微　信：boshanxiamu

在线客服

EM双级旋片泵

EM单级和双级油封旋片泵具有高极限真空和快速抽空能力、静音操作以及尺寸紧凑等特点，在业内享有盛誉。事实证明，这些泵能够为一系列科学和实验室应用提供长期可靠的性能，并且非常适合与涡轮分子泵搭配使用。

产品特点

水蒸气处理能力高

客户无需单独接线集成式IEC连接器。

强制空气冷却确保泵的表面温度较低。

宽电压电机覆盖全球主要国家。

利用添加剂来延长使用寿命，同时也不会影响油的饱和蒸气压。

可使用O形圈密封目视镜直接观察油的状况。



EDWARDS
E2M双级旋片泵

技术数据

真空数据	E2M 0.7	E2M 1.5	E1M 18	E2M 18	E2M 28
峰值抽速 (m^3h^{-1})	0.75	1.60	17	17	27.5
关气镇极限真空 (mabr)	0.003	0.003	0.003	0.015	0.015
开气镇极限真空 (mabr)	0.2	0.025	0.65	0.06	0.12
进气排气口法兰	NW 10	NW 10	NW 25	NW 25	NW 25
推荐用油	UL15/VG100	UL15/VG100	UL19/VG100	UL19/VG100	UL19/VG100
注油量 (L)	0.28	0.28	1.4	1.05	1.5
噪音 (db)	43	54	57	57	57
电机功率 (W)	90	160	550	550	750
电机转速 (rpm)	1400	1800	1400	1400	1400
重量 (KG)	10	10	37	39	44
外型尺寸 (mm)	323X166X142	323X166X142	504X251X170	550X251X170	584X251X170

1、测量的是全压力 。
2、如需获取更多详细资料请联系技术支持 。
3、技术电话： 夏目 185-6656-3069 。

除了拥有出色的性能、效率及实用性的真空设备，我们也可以提供精湛的服务和支持。无论是在我们的服务中心还是您的现场，我们均可为多个品牌和应用提供服务。可以快速响应您的需求，就算是不间断工艺，也可让您安心生产。

In addition to vacuum equipment with outstanding performance, efficiency and practicality, we can also provide excellent service and support. Whether in our service center or your field, we service multiple brandsandapplications. Respond quickly to your needs, giving you peace of mind even with uninterrupted pro-

您想了解更多吗?

请直接联系我们!
邮箱：xiamu@boshanvac.com
夏目：18566563069

在线客服　　营业联系